




1. Überprüfen Sie die GUI Version (in diesem Fall ist es die 1.12);




2. Überprüfen Sie die Firmware Version (in diesem Fall ist es die 2.03);




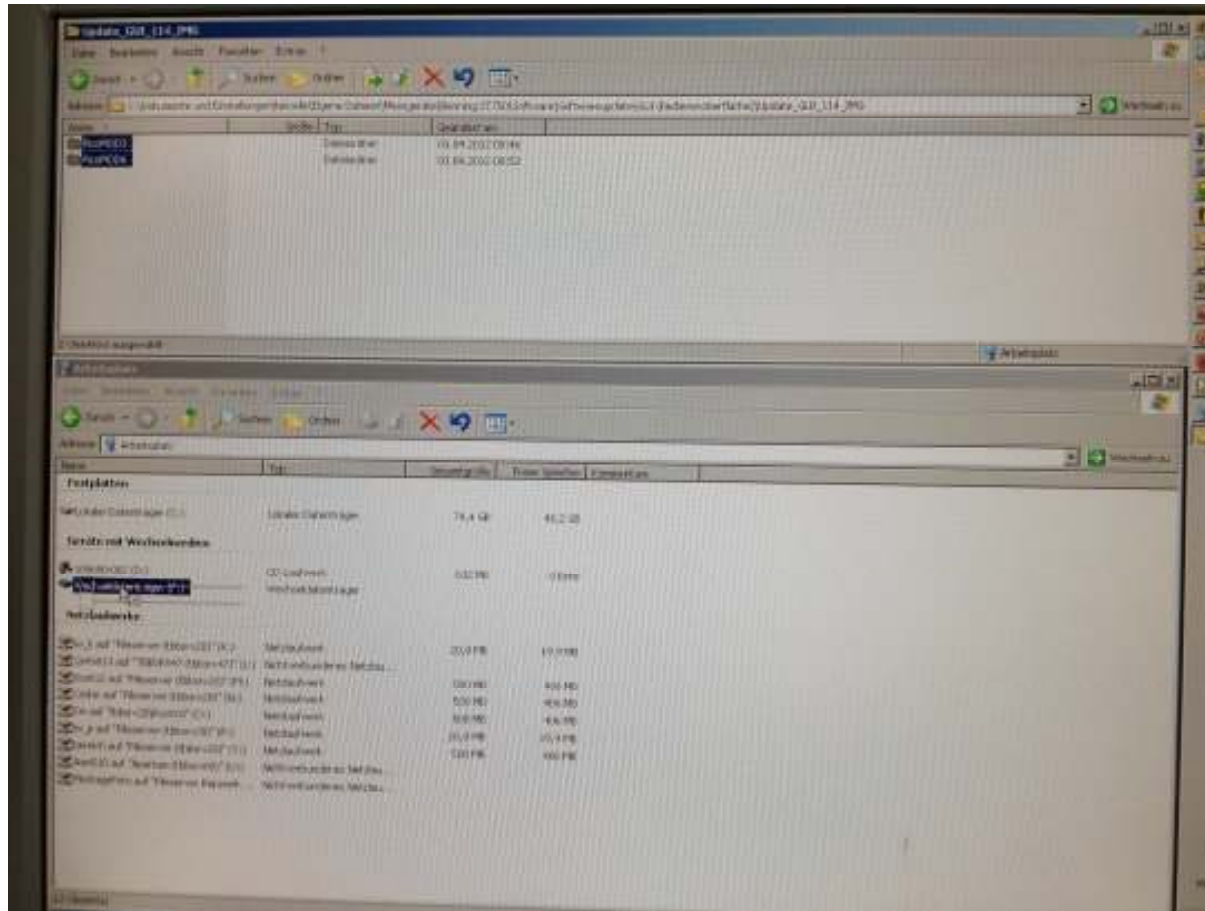

4. Speichern Sie die beiden Ordner „PicoMOD3“ und „PicoMOD6“ auf einem USB Stick;

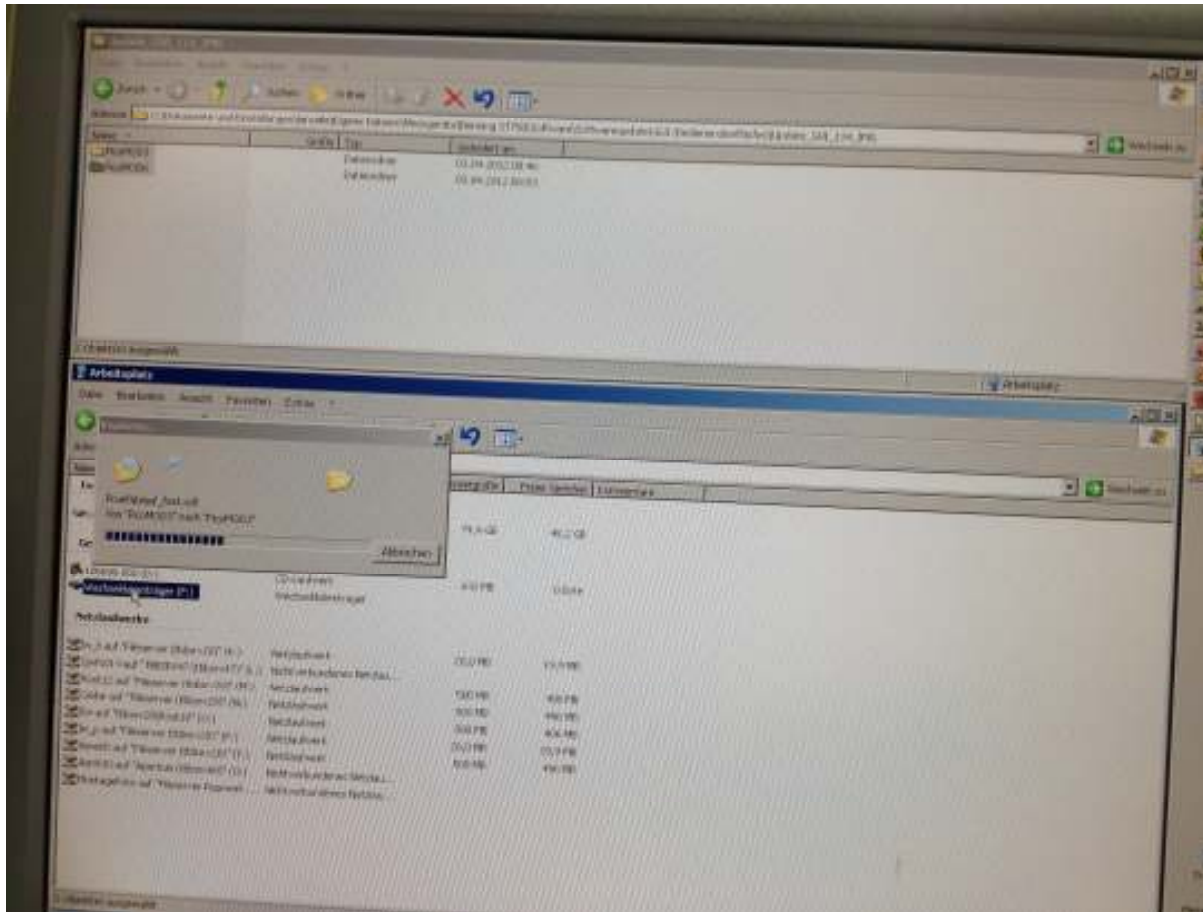

4. Speichern Sie die beiden Ordner „PicoMOD3“ und „PicoMOD6“ auf einem USB Stick;

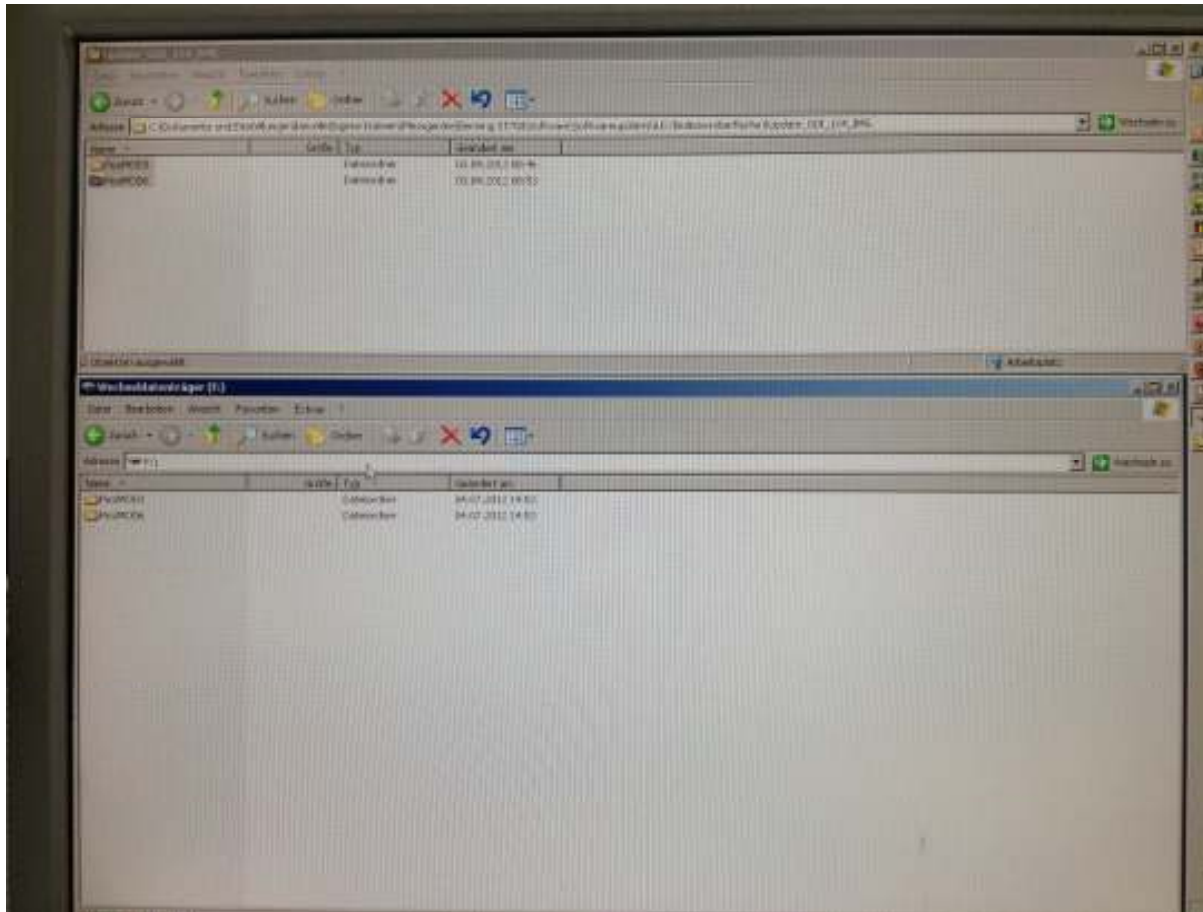

4. Speichern Sie die beiden Ordner „PicoMOD3“ und „PicoMOD6“ auf einem USB Stick;





5. Stecken Sie den USB-Stick in einen der USB Ports vom ST750;



6. es erscheint diese Fenster;





7. schalten Sie das ST750 aus und wieder ein;



8. die Software wird aktualisiert;



9. das ST750 fährt die Software hoch, ACHTUNG es wird noch die alte Version angezeigt;



9. das ST750 fährt die Software hoch, ACHTUNG es wird noch die alte Version angezeigt;



10. Ausschalten;





11. USB-Stick entfernen;





12. Einschalten;



13. neue Software wird gestartet;




13. neue Software wird gestartet;



14. Update Bedienoberfläche abgeschlossen;




15. verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel das ST750 mit Ihrem PC;

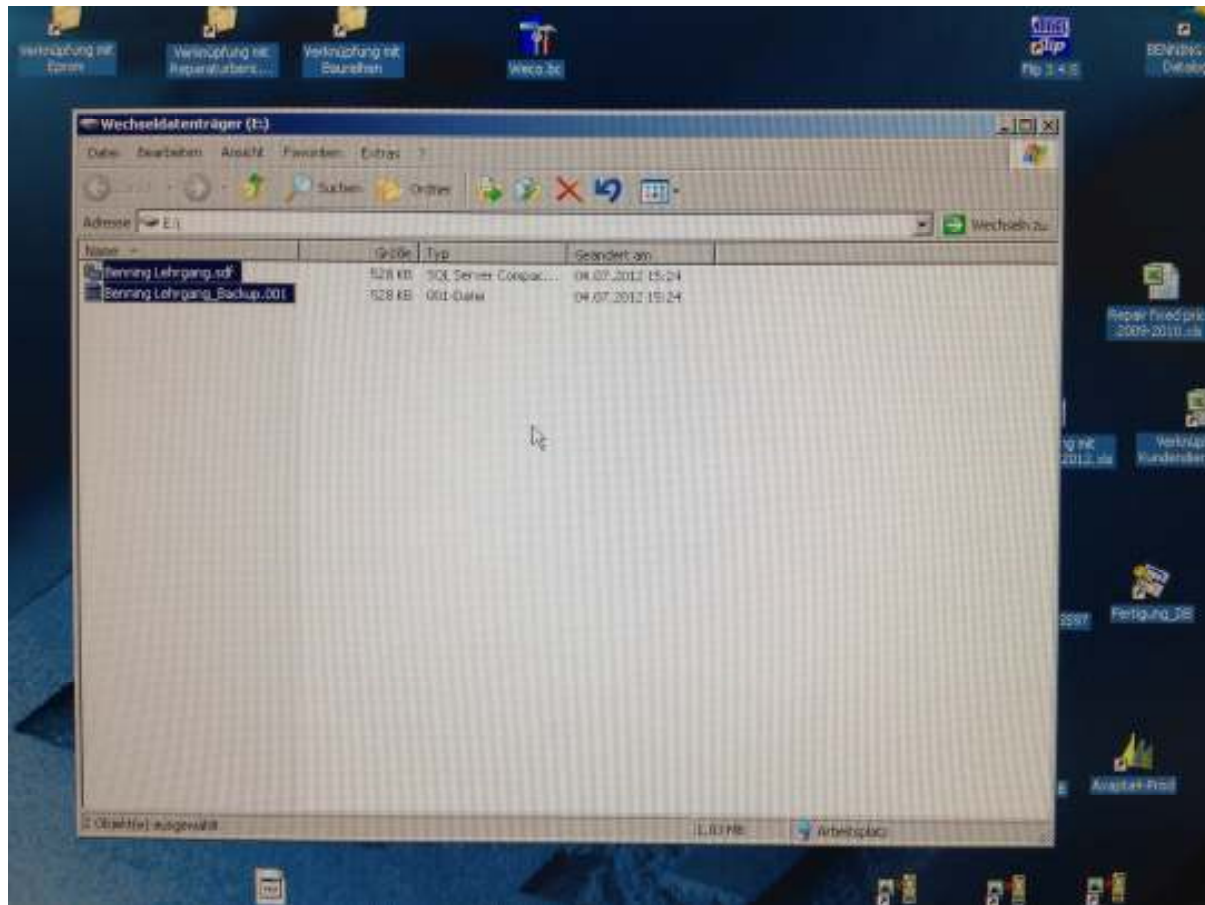


16. es wird der Wechseldatenträger (SD-Karte) angezeigt;



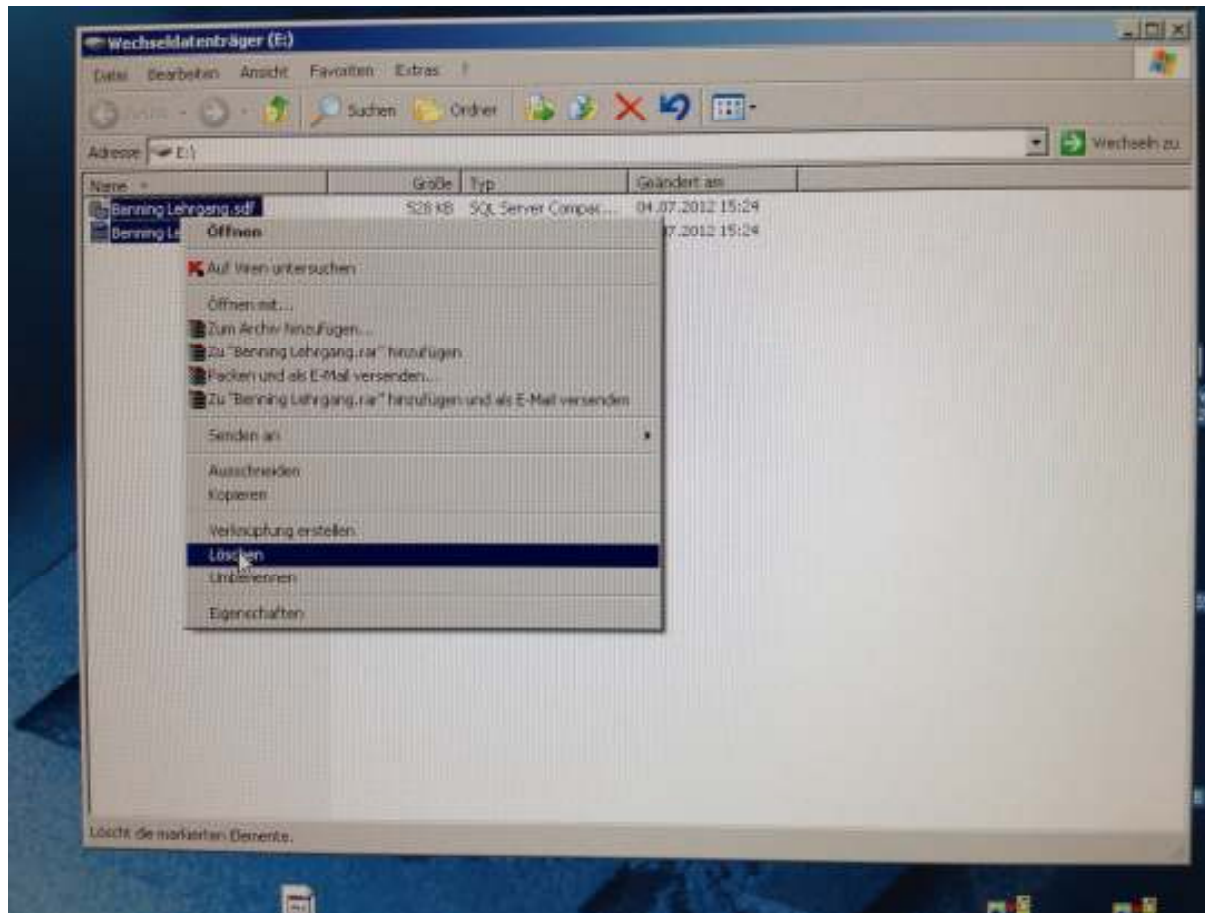


17. kopieren Sie Ihre Datenbank auf Ihre Festplatte, anschließend entfernen Sie die Daten von der SD-Karte;

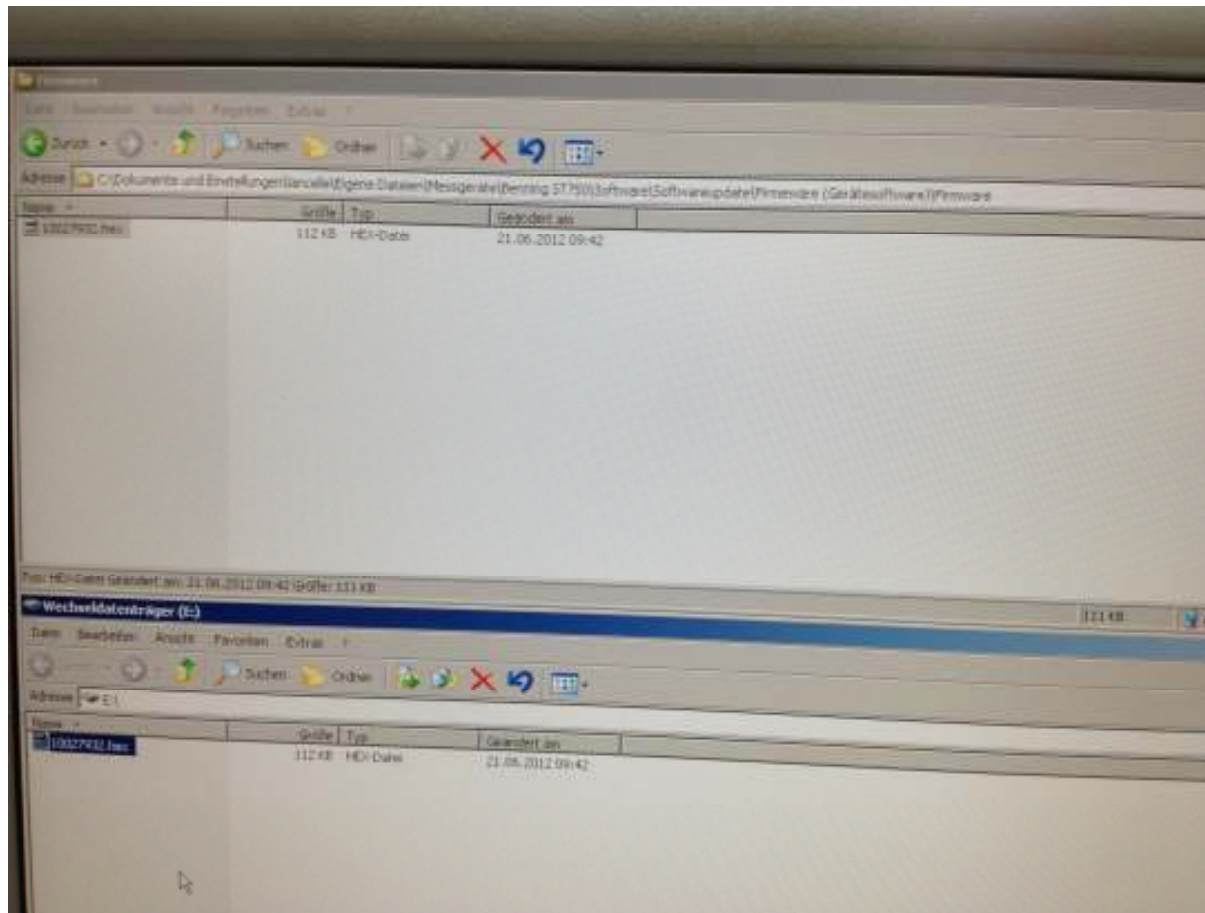

18. kopieren Sie die xx.hex Datei auf die SD-Karte;




19. trennen Sie die USB Verbindung (Achtung sichere Hardware Entfernung);

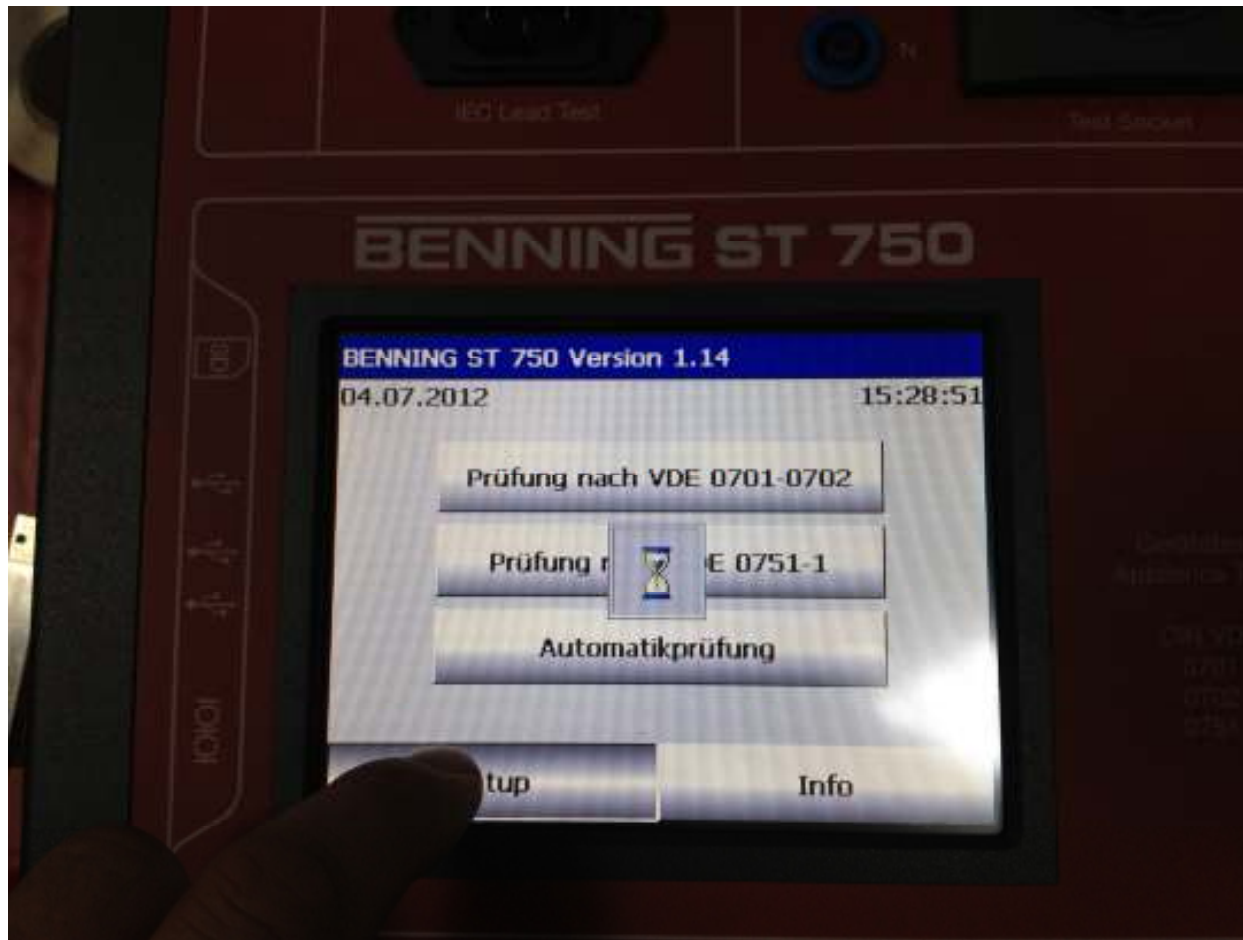

20. tippen Sie auf Setup;



21. tippen Sie auf Experteneinstellung;

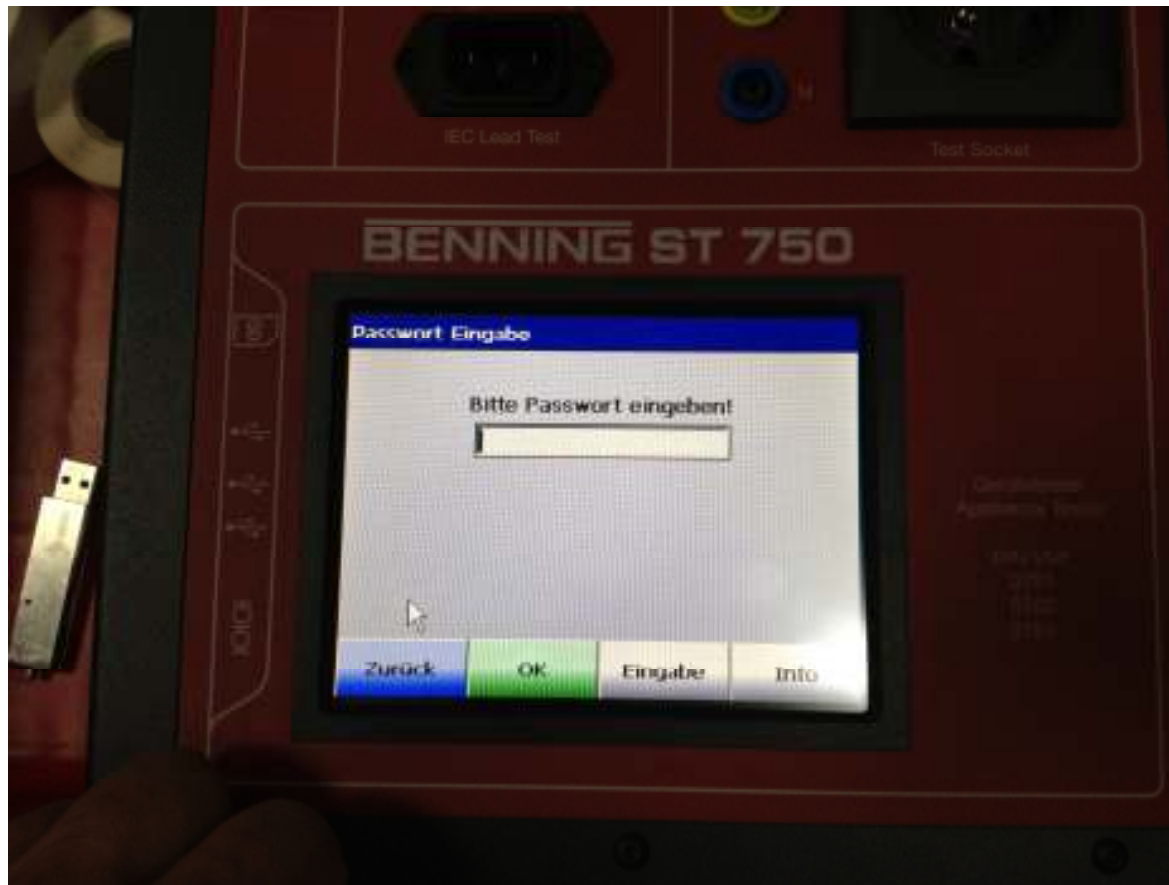

22a. geben Sie das Passwort (Werkspasswort: Benning) ein;






22b. geben Sie das Passwort (Werkspasswort: Benning) ein;




23. tippen Sie auf Firmwareupdate;




24. es erscheint eine Sicherheitsabfrage;

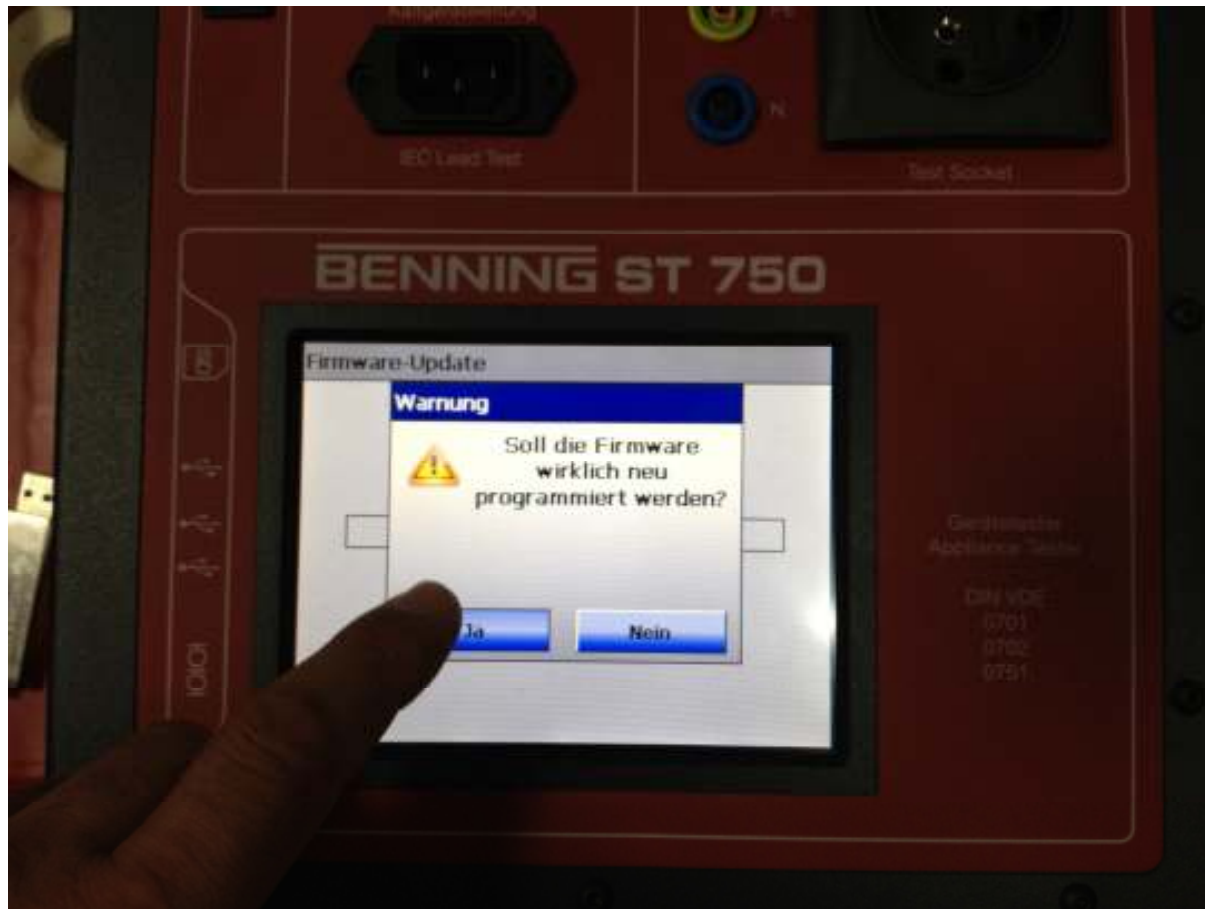

25. bestätigen Sie diese mit „Ja;“

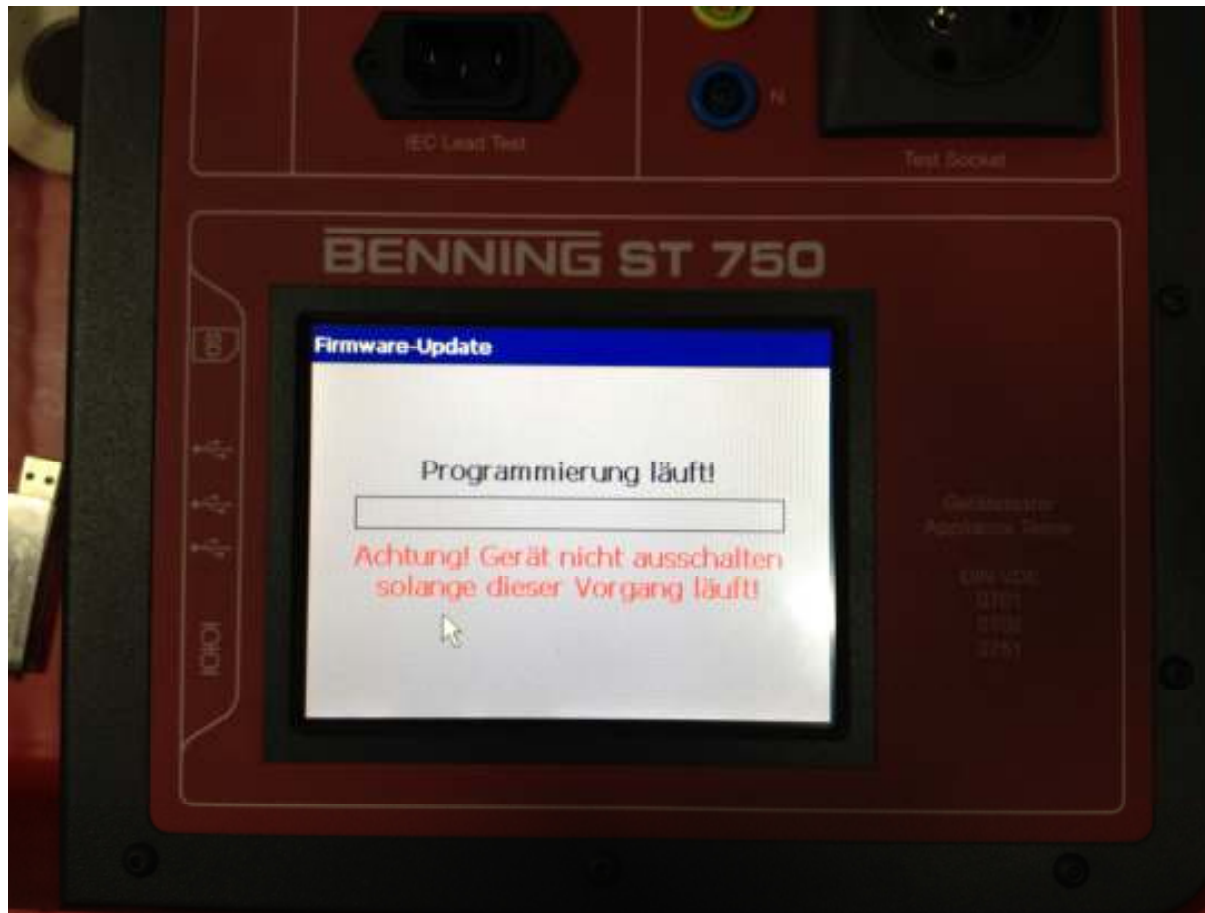


24a. das Update wird gestartet;

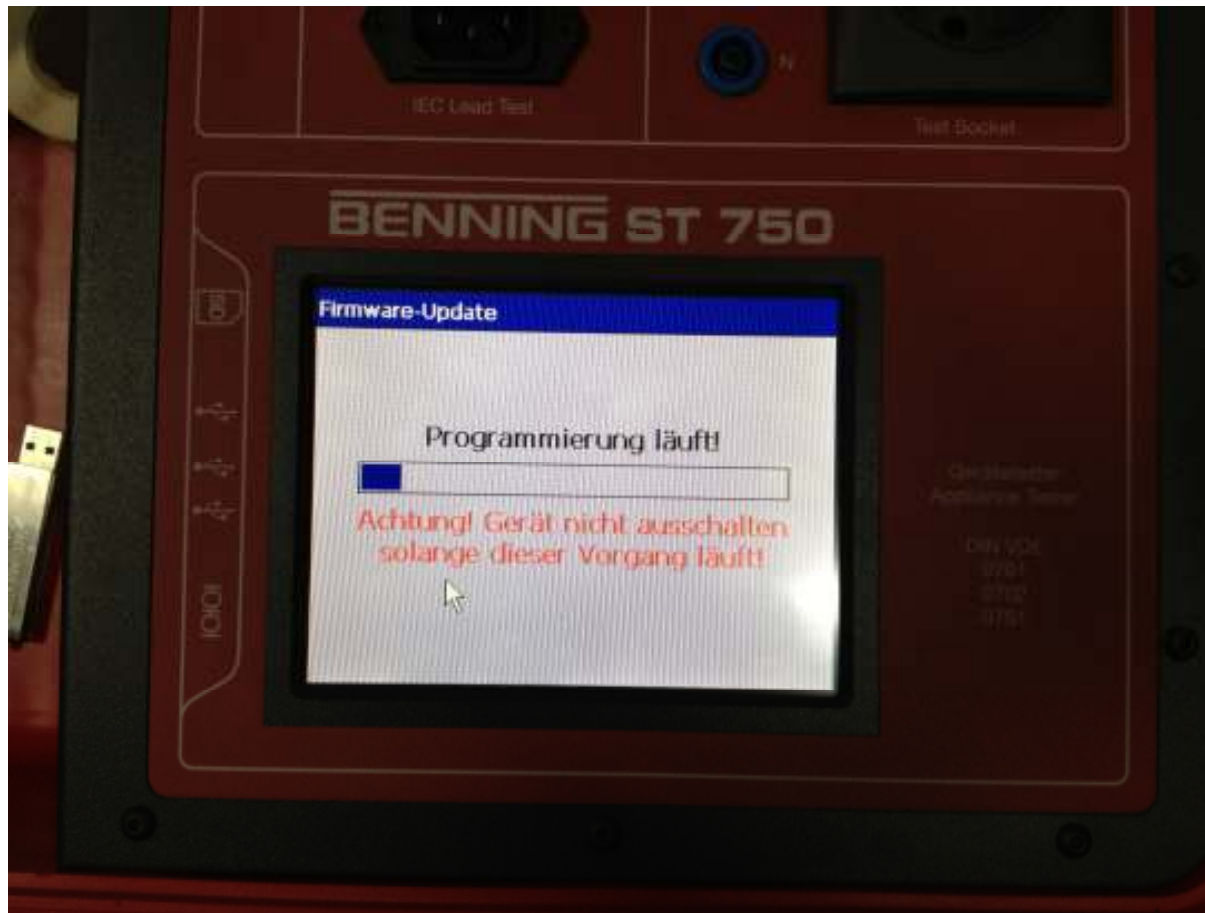

24b. das Update wird gestartet;




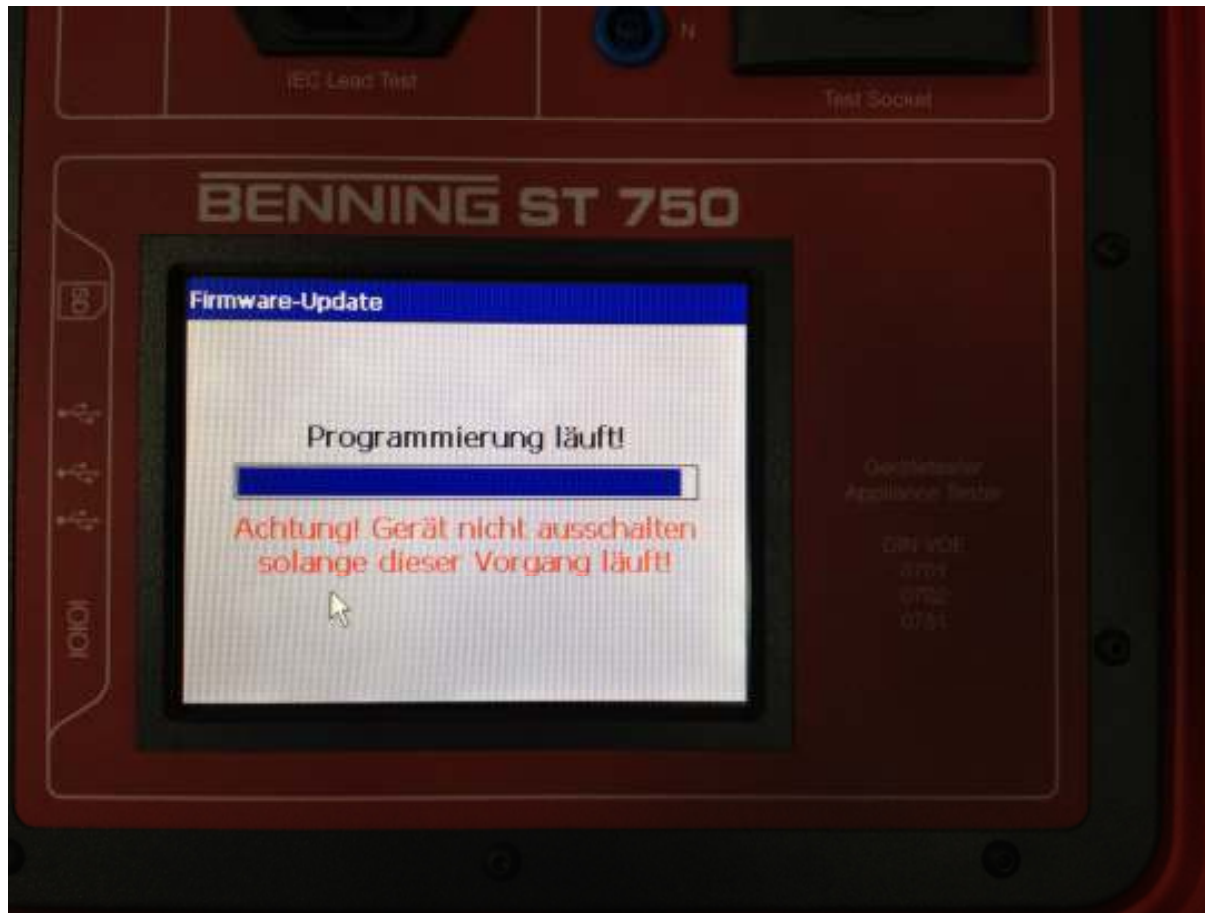


24c. das Update wird gestartet;



25. das Update wurde erfolgreich durchgeführt;

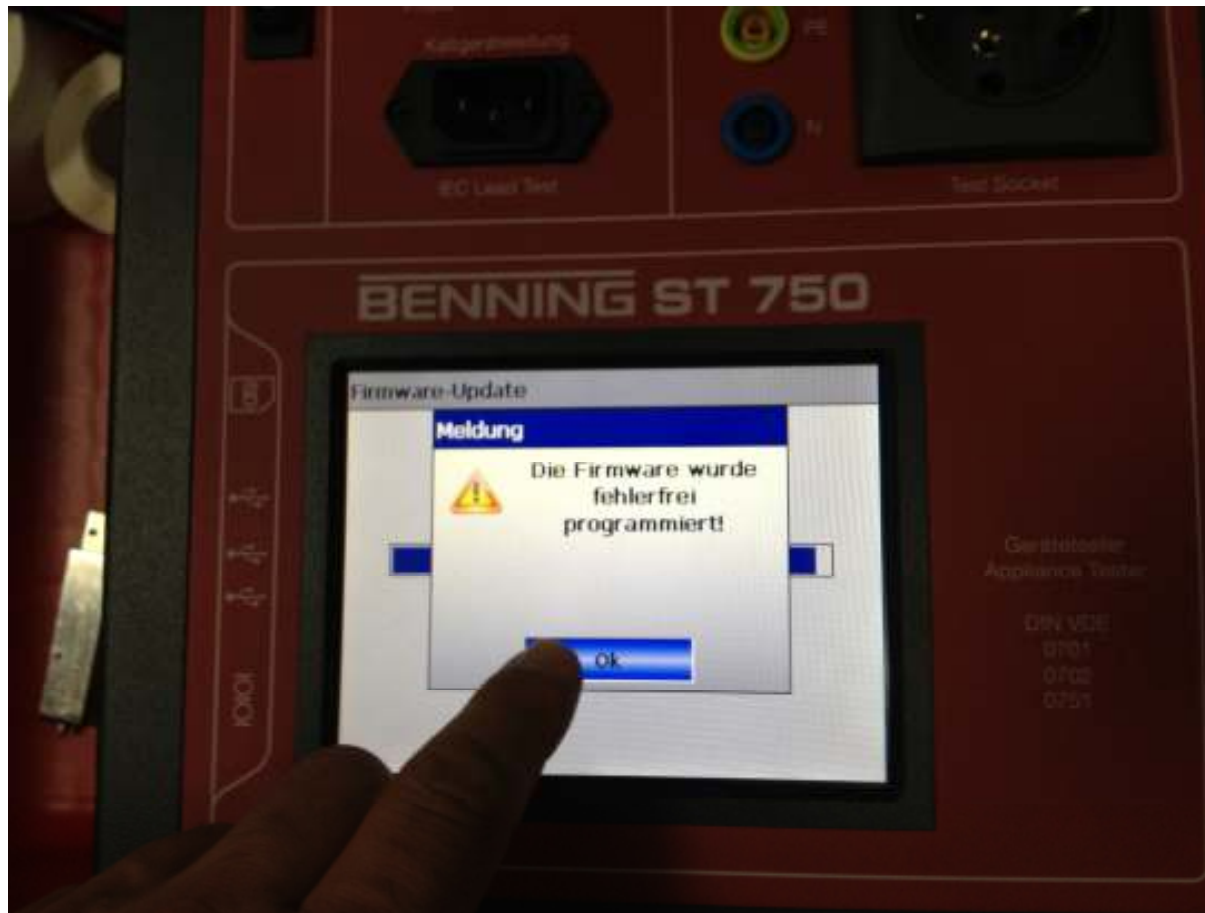


26. schießen Sie das Update mit „Ok“ ab;

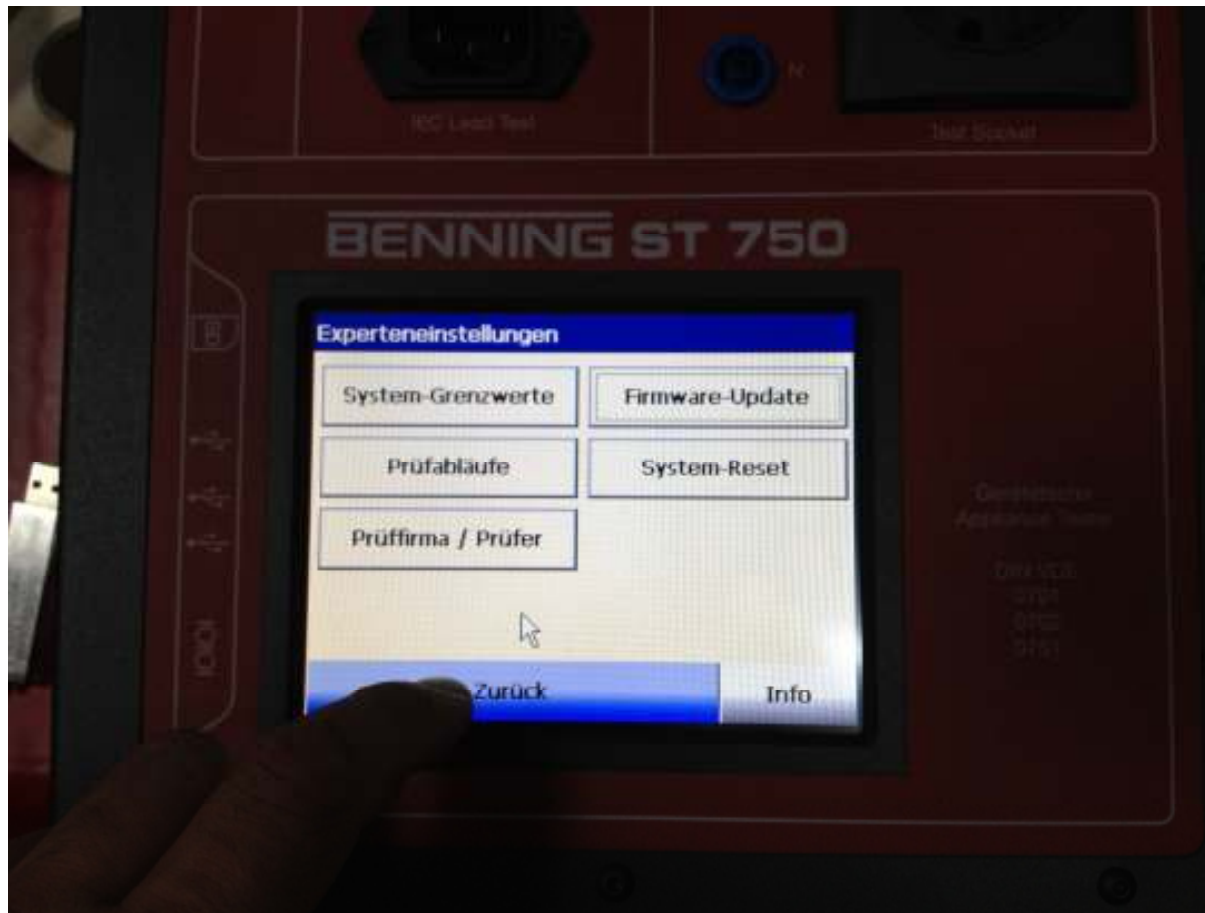

27a. Überprüfen Sie die neue Softwareversion;



27b. Überprüfen Sie die neue Softwareversion;

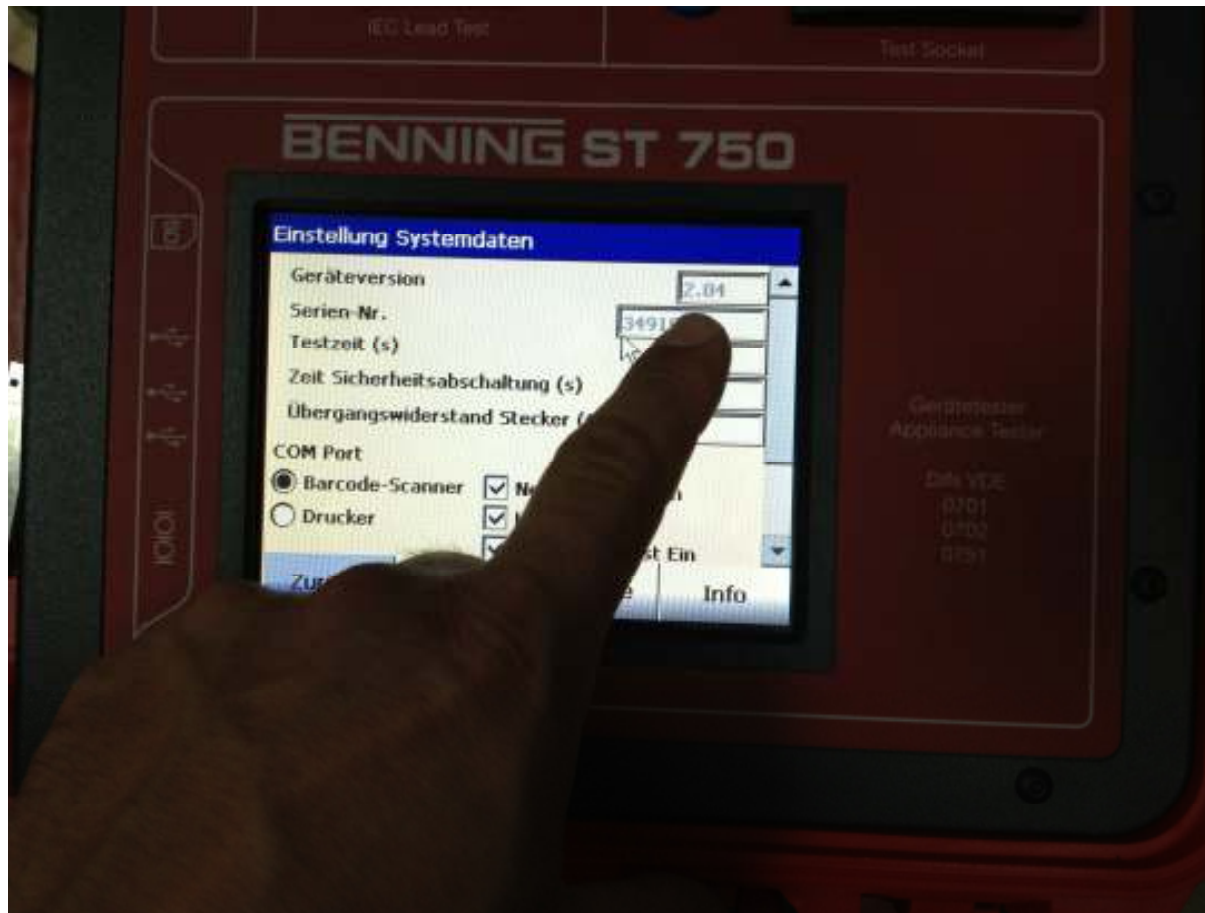


27c. Überprüfen Sie die neue Softwareversion;





28. verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel das ST750 mit Ihrem PC;

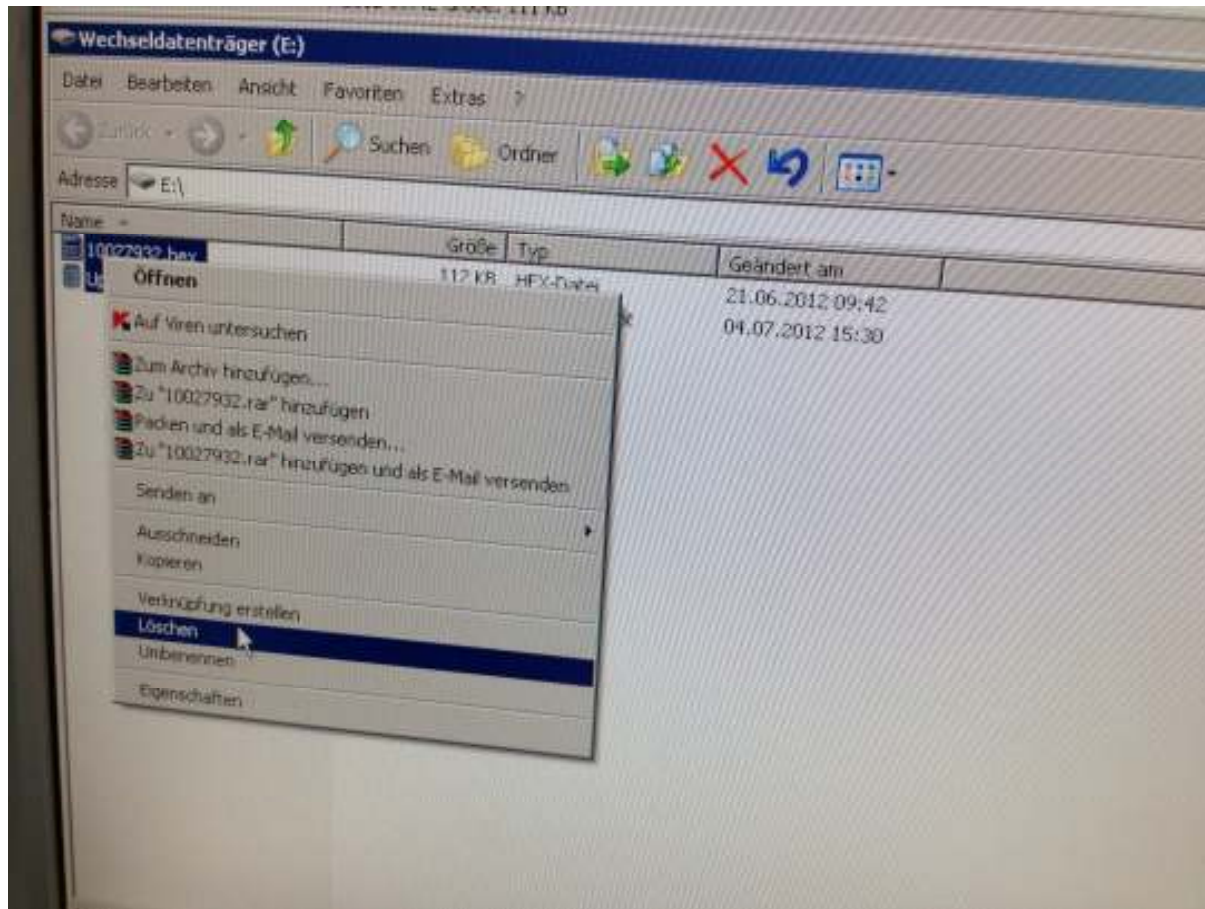

29. entfernen Sie wieder alle Daten auf der SD-Karte;

30. nun können Sie Ihre Datenbank auf die SD-Karte kopieren und Ihre Prüfungen durchführen;